


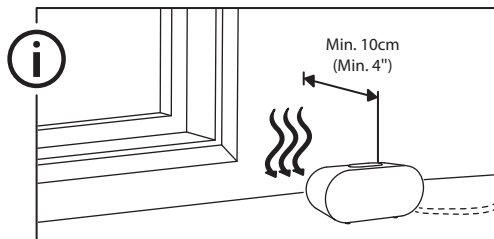



ALPSTUGA



Design and Quality
IKEA of Sweden

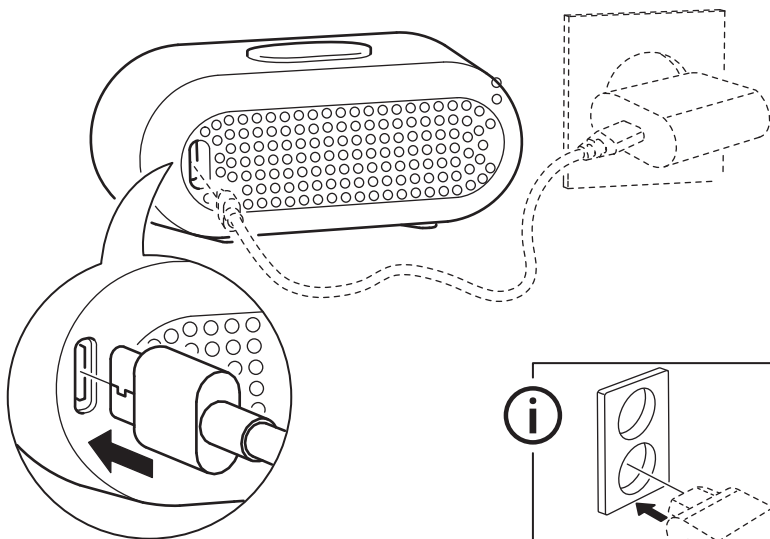

Español	5
Català	7
Euskara	9
Galego	11

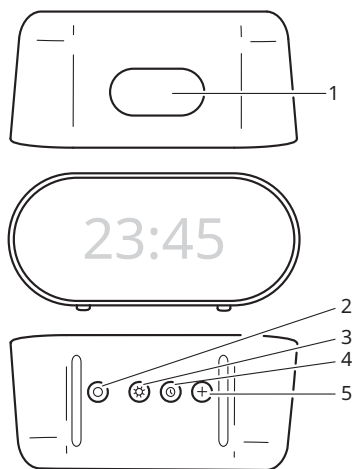

Descripción del producto

El sensor de calidad del aire ALPSTUGA supervisa la calidad del aire, la temperatura y la humedad de espacios interiores en tiempo real. Es un producto inteligente con certificación Matter que funciona con el sistema IKEA Home smart o con cualquier otro sistema que use el estándar Matter. También se puede usar como un producto independiente sin sistema inteligente.

Inicio

Con el sistema IKEA Home smart

Para conectar el producto a un sistema IKEA Home smart, se necesitan un hub IKEA y la app Home smart.

1. Enciende el sensor conectando el cable USB-C a un adaptador de alimentación. Se encenderá automáticamente y se mantendrá en el modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo a un sistema IKEA Home smart.
2. Escanea el código QR de la cubierta amarilla del envase y sigue las instrucciones de la aplicación IKEA Home smart para conectar el sensor al sistema. Cada producto tiene un código QR único.

Para volver a poner el sensor en el modo de emparejamiento, pulsa el botón del sistema.

Con sistema inteligente con certificación Matter

Para conectarlo a un sistema inteligente que use el estándar Matter, se requieren un hub y una aplicación del mismo fabricante.

1. Enciende el sensor conectando el cable USB-C a un adaptador de alimentación. Se encenderá automáticamente y se mantendrá en el modo de emparejamiento durante 15 minutos para que puedas conectarlo a un sistema inteligente con certificación Matter.

2. Escanea el código QR de Matter que encontrarás en la portada de las advertencias e instrucciones de mantenimiento, y sigue las instrucciones de la aplicación del fabricante del sistema domótico. El código QR de Matter también está impreso en el sensor.

Para volver a poner el sensor en el modo de emparejamiento, pulsa el botón del sistema.

Sin sistema inteligente

Enciende el sensor conectando el cable USB-C a un adaptador de alimentación. Se encenderá automáticamente y empezará a mostrar las lecturas.

Uso del producto

Funciones de los botones

Para alternar entre distintos ajustes, usa los botones del sensor.

Botón de visualización (1)

Púlsalo para alternar entre distintas lecturas.

Botón del sistema (2)

Púlsalo para poner el sensor en el modo de emparejamiento o para reiniciarlo.

Botón de ajustes (2)

Púlsalo brevemente para alternar entre el formato de 12 y 24 horas.
Mantenlo pulsado para alternar entre Celsius y Fahrenheit.

Botón de ajuste de hora (4)

Púlsalo para cambiar las horas y minutos del reloj y para confirmar el ajuste de tiempo.

Botón más (5)

Púlsalo para cambiar las horas y minutos del reloj.

Pantalla

Pulsa el botón de visualización para alternar entre las lecturas en el siguiente orden: CO₂ / PM 2.5 / Temperatura / Humedad / Hora / CO₂. La lectura seleccionada se mantendrá en la pantalla.

Configuración de la hora

Pulsa el botón de ajuste de hora para cambiar el reloj. Empezarán a parpadear primero las horas. Usa el botón más para ajustar la hora. Vuelve a pulsar el botón de ajuste de hora para cambiar a los minutos y ajústalos con el botón más. Pulsa el botón de ajuste de hora para confirmar los cambios. Para alternar entre el formato de 12 y 24 horas, pulsa brevemente el botón de ajustes.

Unidad de temperatura

Celsius (° C) es la unidad de temperatura predeterminada. Para usar Fahrenheit (° F), mantén pulsado el botón de ajustes.

Nivel de CO₂

Los niveles de CO₂ no deben superar las 1000 ppm en espacios interiores. Si el nivel supera el umbral, se iluminará un LED de advertencia, que se mantendrá encendido mientras los niveles estén por encima del umbral. La luz LED de advertencia solo está visible cuando se muestran las lecturas de CO₂ o del reloj en la pantalla.

Nivel de PM 2.5

Los niveles de PM 2.5 no deberían superar los 15 µg/m³ en espacios interiores. Si el nivel supera el umbral, se iluminará una luz LED de advertencia, que se mantendrá encendida mientras los niveles estén por encima del umbral. La luz LED de advertencia solo está visible cuando se muestran las lecturas de PM 2.5 o del reloj en la pantalla.

Modo de emparejamiento

El sensor tiene que estar en el modo de emparejamiento para conectarlo a un sistema IKEA Home smart o a cualquier sistema que use el estándar Matter. Conecta el sensor y pulsa el botón del sistema. El emparejamiento estará abierto durante 15 minutos. Un LED blanco parpadeará durante el emparejamiento y, después, parpadeará dos veces cuando esté conectado.

Modo de emparejamiento

El sensor tiene que estar en el modo de emparejamiento para conectarlo a un sistema IKEA Home smart o a cualquier sistema que use el estándar Matter. Abre el compartimento de las pilas y pulsa el botón del sistema. El emparejamiento estará abierto durante 15 minutos. Un LED blanco parpadeará durante el emparejamiento y, después, parpadeará dos veces cuando esté conectado al sistema inteligente.

Restablecer la configuración de fábrica

Para restablecer el sensor, mantén pulsado el botón del sistema durante 10 segundos o hasta que la luz LED roja deje de parpadear. Se reiniciará automáticamente y estará disponible para emparejarlo con un sistema inteligente durante 15 minutos.

Instrucciones de mantenimiento

Para limpiar el producto, pásale un paño seco.

Información importante

- Si el producto está conectado a un sistema IKEA Home smart, también se mostrarán las funciones adicionales disponibles en la aplicación IKEA Home smart.
- Si el producto está conectado a otro sistema inteligente que use el estándar Matter, comprueba las funciones disponibles en las instrucciones del fabricante.
- Una vez conectado el producto, puede tardar hasta 12 horas en proporcionar una lectura precisa del nivel de CO₂.
- La lectura de CO₂ en el producto puede ser imprecisa si se usa a gran altitud (1500 m y más).
- El brillo de la pantalla se ajustará automáticamente según la iluminación de la estancia.
- Este producto usa tecnología Thread para comunicarse con otros productos inteligentes. Para conectarse a sistemas Matter, se necesita un router de borde Thread. Muchos hubs o productos inteligentes tienen un router de borde Thread integrado. El alcance de la conexión inalámbrica puede variar en función de los materiales de construcción y de la colocación del producto.

Seguridad y conformidad

ADVERTENCIA

- Solo para uso en interiores.
- Desecha el producto si está dañado.
- No sumerjas nunca el producto en agua u otro líquido.
- El producto no puede instalarse a más de 2 m de altura.
- Los niños deben estar controlados en todo momento para evitar que jueguen con el producto.
- No bloquee las entradas y salidas de aire de la parte trasera.
- Temperatura de funcionamiento: de 0° C a 40° C.

Datos técnicos

Modelo: ALPSTUGA

Tipo: E2495

Entrada: 5.0 V DC, 0.3 A, 1.5 W, USB-C

Rango de detección de partículas: 0–1000 µg/m³

Alcance: 10 m al aire libre

Frecuencia de funcionamiento: 2402–2480 MHz

Potencia de salida: 3 dBm

Cargador USB-C recomendado:

Cargador rápido USB SJÖSS.

PRODUCTO LÁSER DE CONSUMO DE CLASE 1

IEC 60825-1:2014,

EN 60825-1: 2014,

EN 60825-1:2014/A11:2021,


EN 50689:2021

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Dirección: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA.



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separes los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

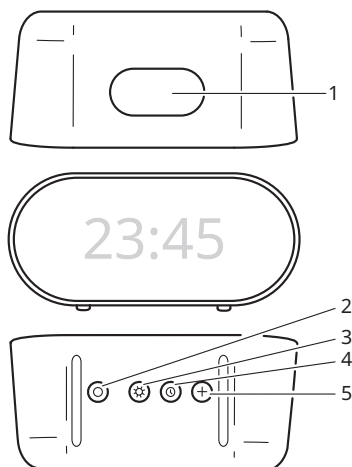

Descripció del producte

El sensor de qualitat de l'aire ALPSTUGA controla la qualitat, la temperatura i la humitat de l'aire interior en temps real. Aquest producte intel·ligent amb la certificació Matter funciona amb el sistema IKEA Home smart o amb qualsevol altre sistema que faci servir l'estàndard Matter. També es pot fer servir de manera independent, sense cap sistema intel·ligent.

Primers passos

Amb el sistema IKEA Home smart

Per connectar el producte a un sistema IKEA Home smart, es necessita un hub IKEA i l'aplicació IKEA Home smart.

1. Endolla el cable USB-C a l'adaptador de corrent per encendre el sensor. S'activarà automàticament i habilitarà el mode d'aparellament durant 15 minuts perquè puguis connectar-lo a un sistema IKEA Home smart.
2. Escaneja el codi QR de la fulla groga de l'embalatge i segueix les instruccions de l'aplicació IKEA Home smart per connectar el sensor al sistema. Cada producte té un codi QR únic.

Per tornar a activar el mode d'aparellament del sensor, prem el botó del sistema.

Sistema intel·ligent amb certificació Matter

Per connectar el producte a un sistema intel·ligent que faci servir l'estàndard Matter, cal un hub i l'aplicació del mateix fabricant.

1. Endolla el cable USB-C a l'adaptador de corrent per encendre el sensor. S'activarà automàticament i habilitarà el mode d'aparellament durant 15 minuts perquè puguis connectar-lo a un sistema intel·ligent amb certificació Matter.

2. Escaneja el codi QR de Matter que trobaràs a la portada de les instruccions de cura i manteniment, i segueix les instruccions de l'aplicació del fabricant del sistema intel·ligent per a la llar. El codi QR de Matter també està imprès al sensor.

Per tornar a activar el mode d'aparellament del sensor, prem el botó del sistema.

Sense sistema intel·ligent

Endolla el cable USB-C a l'adaptador de corrent per encendre el sensor. S'encendrà automàticament i començarà a visualitzar lectures.

Ús del producte

Funcions dels botons

Per canviar entre els diferents ajustos, fes servir els botons del sensor.

Botó de visualització (1)

Prem per alternar entre les lectures.

Botó del sistema (2)

Prem per activar el mode d'aparellament del sensor o restablir-lo.

Botó de configuració (3)

Prem breument per canviar entre el format de 12 hores i el de 24 hores.

Mantingues premut per canviar entre graus Celsius i Fahrenheit.

Botó d'ajust de l'hora (4)

Prem per canviar les hores i els minuts del rellotge, i per confirmar l'hora ajustada.

Botó Més (5)

Prem per canviar les hores i els minuts del rellotge.

Visualització

Prem el botó de visualització per canviar entre les diferents lectures en l'ordre següent: CO₂/PM 2.5/temperatura/humitat/hora/CO₂. A la pantalla es mostrarà la lectura seleccionada.

Configuració de l'hora

Per canviar l'hora, prem el botó d'ajust de l'hora. Primer parpellejaran les hores. Fes servir el botó Més per ajustar l'hora. A continuació, torna a prémer el botó d'ajust de l'hora per passar als minuts, i ajusta'ls amb el botó Més. Prem el botó d'ajust de l'hora per confirmar la nova hora. Per canviar entre els formats de 12 i 24 hores, prem breument el botó d'ajustos.

Unitat de temperatura

La unitat de temperatura per defecte és graus Celsius (° C). Per fer servir graus Fahrenheit (° F), mantingues premut el botó d'ajustos.

Nivell de CO₂

El nivell de CO₂ no ha de ser superior a 0.300 ppm als espais interiors. Si el nivell supera el llindar, s'il·luminarà un LED d'avertència, i no s'apagarà fins que el nivell torni a baixar del llindar. El llum LED d'avertència només està visible quan es mostra el mode de lectura de CO₂ o el rellotge a la pantalla.

Nivell de PM 2.5

El nivell de PM 2.5 no ha de ser superior a 15 µg/m³ als espais interiors. Si el nivell supera el llindar, s'il·luminarà un llum LED d'avertència, i no s'apagarà fins que el nivell torni a baixar del llindar. El llum LED d'avertència només està visible quan es mostra el mode de lectura PM 2.5 o el rellotge a la pantalla.

Mode d'aparellament

Per poder connectar el sensor amb un sistema IKEA Home smart o qualsevol sistema que faci servir l'estàndard Matter, cal activar el mode d'aparellament. Endolla el sensor i prem el botó del sistema. S'activarà el mode d'aparellament durant 15 minuts. Durant l'aparellament, s'encendrà i s'apagarà gradualment un LED blanc. Quan s'estableixi la connexió, el LED parpellejarà dues vegades.

Mode d'aparellament

Per poder connectar el sensor amb un sistema IKEA Home smart o qualsevol sistema que faci servir l'estàndard Matter, cal activar el mode d'aparellament. Obre el compartiment de les piles i prem el botó del sistema. S'activarà el mode d'aparellament durant 15 minuts. Durant l'aparellament, s'encendrà i s'apagarà gradualment un LED blanc. Quan s'estableixi la connexió amb el sistema intel·ligent, el LED parpellejarà dues vegades.

Restablir els valors de fàbrica

Per restablir el sensor, mantingues premut el botó del sistema durant 10 segons, o fins que el llum LED vermell deixi de parpellejar. Es reiniciarà automàticament i activarà el mode d'aparellament amb un sistema intel·ligent durant 15 minuts.

Instruccions de manteniment

Neteja el producte amb un drap eixut.

Informació d'interès

- Si el producte està connectat a un sistema IKEA Home smart, a l'aplicació IKEA Home smart hi haurà disponibles més funcions.

- Si el producte està connectat a un altre sistema intel·ligent compatible amb l'estàndard Matter, consulta el fabricant per conèixer les característiques disponibles.
- El producte pot trigar fins a 12 hores a mostrar una lectura precisa del nivell de CO₂ després d'endollar-lo.
- La lectura de CO₂ pot perdre precisió si el producte es fa servir a gran altitud (a partir de 1.500 m).
- La brillantor de la pantalla s'adapta automàticament en funció de la il·luminació de l'estança.
- Aquest producte fa servir la tecnologia Thread per comunicar-se amb altres productes intel·ligents. Per connectar-lo amb un sistema Matter, cal un rúter d'accés Thread. Molts productes intel·ligents o hubs tenen integrat un rúter d'accés Thread.
- L'abast de la connexió sense fils pot variar en funció dels materials de construcció de l'edifici i la ubicació del producte.

Seguretat i conformitat

ATENCIÓ!

- Exclusivament per a l'ús en interiors.
- Llença el producte si es fa malbé.
- No submergeixis mai el producte en aigua o en un altre líquid.
- El producte no es pot instal·lar a més de 2 m d'altura.
- No deixis els infants a prop del producte sense supervisió per evitar que hi juguin.
- No obstrueixis les entrades d'aire ni la sortida de la part posterior.
- Temperatura de funcionament: de 0° C a 40° C (de 32° F a 104° F).

Dades tècniques

Model: ALPSTUGA

Tipus: E2495

Entrada: 5.0 VDC, 0.3 A, 1.5 W, USB-C

Interval de detecció de partícules: 0–1000 µg/m³

Abast: 10 m a l'aire lliure

Freqüència de funcionament: 2402–2480 MHz

Potència de sortida: 3 dBm

Carregador USB-C recomanat:

Carregador ràpid USB SJÖSS.

PRODUCTE LÀSER DE CONSUM DE CLASSE 1


IEC 60825-1:2014,
EN 60825-1: 2014,
EN 60825-1:2014/A11:2021,
EN 50689:2021

Fabricant: IKEA of Sweden AB

Adreça: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈCIA



La imatge de la galleda ratllada indica que el producte no es pot llençar a les escombraries domèstiques. S'ha de reciclar segons la normativa local mediambiental d'eliminació de residus. Quan separeu els productes que porten aquesta imatge, contribueixes a reduir el volum de residus que s'incineren o s'envien a abocadors i minimitzes l'impacte negatiu sobre la salut i el medi ambient. Per a més informació posa't en contacte amb la teva botiga IKEA.

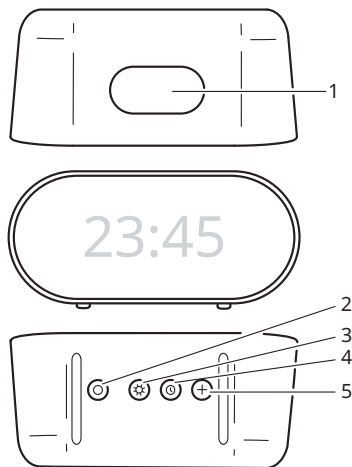

Produktuaren deskribapena

ALPSTUGA airearen kalitate-sentsoreak barneko airearen kalitatearen, tenperaturaren eta hezetasunaren jarraipena egiten du denbora errealean. Matterrek ziurtatutako produktu adimenduna da, eta IKEA Home sistema adimendunarekin edo Matter estandarra erabiltzen duen beste edozein sistarekin funtzionatzen du. Produktu independente gisa ere erabil daiteke, adimendun-sistematik gabe.

Has gaitezen

IKEA-ren Home Smart sistarekin

IKEA Home smart sistema batera konektatzeko, IKEA-ren hub bat eta IKEA Home smart aplikazioa behar dira.

1. Piztu sentsorea USB-C kablea korrante-egokitzaile batera konektatuz. Automatikoki piztuko da eta 15 minutuz parekatze moduan sartuko da IKEA Home smart sistemara konektatzeko.
2. Eskaneatu ontziko estalki horiko QR kodea eta jarraitu IKEA Home smart aplikazioari argibideei sentsorea sistemara konektatzeko. Produktu bakoitzak QR kode bakarra du.

Sentsorea berriro parekatze moduan jartzeko, sakatu sistarene botoia.

Matter-ek ziurtatutako sistema adimendun batekin

Matter estandarra erabiltzen duen sistema adimendun batera konektatzeko, fabrikatzaile bereko hub bat eta aplikazio bat behar dira.

1. Piztu sentsorea USB-C kablea korrante-egokitzaile batera konektatuz. Automatikoki piztuko da eta 15 minutuz parekatze moduan sartuko da Matter smart sistemara konektatzeko.

2. Eskaneatu aholku eta zaintza argibideen azaleko Matter QR kodea eta jarraitu etxe adimendunaren fabrikatzailearen aplikazioari argibideei. Matter QR kodea ere sentsorean inprimatuta dago.

Sentsorea berriro parekatze moduan jartzeko, sakatu sistarene botoia.

Sistema adimendunik gabe

Piztu sentsorea USB-C kablea korrante-egokitzaile batera konektatuz. Automatikoki piztuko da eta irakurketak erakusten hasiko da.

Produktuaren erabilera

Botoiaren funtzioak

Ezarpn desberdinen artean aldatzeko, erabili sentsorearen botoiak.

Pantailaren botoia (1)

Sakatu irakurketa batetik bestera aldatzeko.

Sistarene botoia (2)

Sakatu sentsorea parekatze moduan jartzeko edo berrezartzeko.

Ezarpnen botoia (3)

Sakatu labur 12 eta 24 orduko formatuaren artean aldatzeko. Sakatu luze Celsius eta Fahrenheit artean aldatzeko.

Ordua ezartzeko botoia (4)

Sakatu erlojuaren orduak eta minutuak aldatzeko eta ezarritako ordua berresteko.

Gehiago botoia (5)

Sakatu erlojuaren orduak eta minutuak aldatzeko.

Pantaila

Sakatu pantailaren botoia irakurketen artean txandakatzeko, hurrenkera honetan: CO₂ / PM 2.5 / Temperatura / Hezetasuna / Ordua / CO₂. Pantaila hautatutako irakurketan geratuko da.

Ordua konfiguratzeara

Sakatu ordua ezartzeko botoia erlojua aldatzeko. Orduak lehenengo pultsatzen hasiko dira. Gehiago botoiarekin, hauta ezazu ordua. Sakatu berriro ordua ezartzeko botoia minutuak aldatzeko eta ezarri gehiago botoiarekin. Sakatu ordua ezartzeko botoia ordu berria berresteko. 12 eta 24 orduko formatuaren artean aldatzeko, sakatu labur ezarpenen botoia.

Temperatura-unitatea

Gratu zentigradu (° C) da temperatura-unitate lehenetsia. Fahrenheit gradu (° F) tenperatura-unitate gisa ezartzeko, sakatu segundo batzuez ezarpenen botoia.

CO₂ maila

CO₂ mailak ez luke 1000 ppm-tik gorakoa izan behar barruko espazioetan. Mailak gehienko marka gainditzen duenean, LED bat piztuko da abisatzeko eta piztuta egongo da mailak markaren gainetik dauden bitartean. LED abisu-argia CO₂ edo erlojuaren irakurketak pantailan daudenean bakarrik ikusten da.

PM 2.5 maila

PM 2.5 mailak ez luke 15 µg/m³ baino gehiago izan behar barruko espazioetan. Mailak gehienko marka gainditzen duenean, LED argi bat piztuko da abisatzeko eta piztuta egongo da mailak markaren gainetik dauden bitartean. LED abisu-argia PM 2.5 edo erlojuaren irakurketak pantailan daudenean bakarrik ikusten da.

Parekatzeko modua

Sentsorea parekatze moduan egon behar da IKEA Home smart sistema batera edo Matter estandarra erabiltzen duen edozein sistematar konektatzeko. Konektatu sentsorea eta sakatu sistemaren botoia. Parekatzea 15 minutuz egongo da zabalik. LED zuri bat keinuka hasiko da parekatzen ari den bitartean, eta bi aldiz keinu egingo du konektatzen denean.

Parekatzeko modua

Sentsorea parekatze moduan egon behar da IKEA Home smart sistema batera edo Matter estandarra erabiltzen duen edozein sistematar konektatzeko. Ireki bateriaren konpartimentua eta sakatu sistemaren botoia. Parekatzea 15 minutuz egongo da zabalik. LED zuri bat keinuka hasiko da parekatzen ari den bitartean, eta gero bi aldiz keinu egingo du sistema adimendun batera konektatzen denean.

Fabrikako ezarpenak berrezartzeko

Sentsorea berrezartzeko, sakatu sistemaren botoia 10 segundoz edo LED argi gorriak keinu egiteari utzi arte. Automatikoki berrabiaraziko da eta 15 minutuz egongo da sistema adimendun batekin parekatzeko prest.

Mantentzeko argibideak

Garbitu produktua zapi lehor batekin.

Informazio interesgarria

- Produktua IKEA Home smart sistema batera konektatuta badago, funtzio gehigarriak eskuragarri daude IKEA Home smart aplikazioan.
- Produktua Matter estandarra erabiltzen duen beste sistema adimendun batera konektatuta badago, egiaztatu fabrikatzailearekin eskuragarri dauden funtzioak.

- Produktua konektatu ondoren, 12 ordu arte behar izan daitezke CO₂ maila zehatza lortzeko.
- Produktuaren CO₂ irakurketa okerra izan daiteke altitude handian erabiltzen bada (1.500 m-tik aurrera).
- Pantailaren distira automatikoki doituiko da gelako argiztapenaren arabera.
- Produktu honek Thread teknologia erabiltzen du beste produktu adimendunekin komunikatzeko. Matter sistematar konektatzeko Thread-ertzeko bideratzaile bat behar da. Produktu edo hub adimendun askok Ythread-ertzeko bideratzailea dute integratuta.
- Eraikuntza-materialek eta produktuaren kokapenak haririk gabeko konexioari eragin diezaiokete.

Segurtasuna eta betetzea

KONTUZ

- Erabili soilik barrualdean.
- Bota produktua hondatuta badago.
- Inoiz ez sartu uretan edo bestelako likidotan.
- Produktua 2 m-ko altueran munta daiteke gehienez.
- Haurrak ikuskatu, produktuarekin jolastan ez dutela ziurtatzeko.
- Ez blokeatu aire-sarrerak eta irteera atzealdean.
- Funtzionamendu-tenperatura: 0 ° C eta 40 ° C artean (32° F eta 104° F bitartean).

Informazio teknikoa

Modelo: ALPSTUGA

Mota: E2495

Sarrera: 5.0 VDC, 0.3 A, 1.5 W, USB-C

Partikulak detektatzeko tartea: 0–1000 µg/m³

Konexioa mantentzeko gehieneko distantzia:

10 m kanpoaldean

Funtzionamendu frekuentzia: 2402–2480 MHz

Irteerako potentzia: 3 dBm

USB-C kargagailu gomendatua:

USB SJÖSS kargagailu azkarra.

1. KLASERO LASER PRODUKTU KONTSUMITZAILEA

IEC 60825-1:2014,

EN 60825-1: 2014,

EN 60825-1:2014/A11:2021,


EN 50689:2021

Fabrikatzailea: IKEA of Sweeden AB

Helbidea: Box 702, SE-343 81 Älmhult SUECIA



Zakarrontziaren irudi marratuak adierazten du produktu hau ez dela etxean ekoizten diren beste hondakinak bezalakoa. Hondakinak ezabatzeko tokiko ingurugiroko legediari jarraiki birziklatu behar da. Irudi hau daramaten produktuak banatzerakoan, erretzen edo zabortegetara bidaltzen diren hondakin kopurua gutxitzen duzu, baita osasunean eta ingurugiroan duen eragina gutxitu ere. Informazio gehiago eskuratzeko, jarri harremanetan zure IKEA dendarekin.

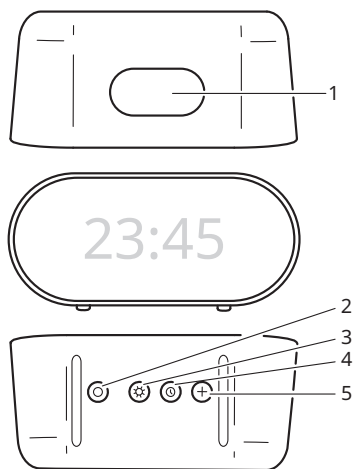

Descrición do produto

É un produto intelixente con certificación Matter que funciona co sistema IKEA Home smart ou con calquera outro sistema que utilice o estándar Matter. Tamén se pode utilizar como produto independente sen un sistema intelixente.

Primeiros pasos

Con sistema IKEA Home smart

Para conectar a un sistema IKEA Home smart, son necesarios un hub de IKEA e a app IKEA Home smart.

1. Acenda o sensor conectando o cable USB-C a un adaptador de corrente. Este acenderase automaticamente e entrará no modo de emparellamento durante 15 minutos para permitir a conexión cun sistema IKEA Home smart.
2. Escanea o código QR da capa amarela do envase e sigue as instrucións da app IKEA Home smart para conectar o sensor ao sistema. Cada produto ten un código QR.

Para volver poñer o sensor en modo de acoplamento, preme o botón de sistema.

Cun sistema intelixente con certificación Matter

Para conectar a un sistema intelixente que utilice o estándar Matter, son necesarios un hub e unha app do mesmo fabricante.

1. Acenda o sensor conectando o cable USB-C a un adaptador de corrente. Este acenderase automaticamente e entrará no modo de emparellamento durante 15 minutos para permitir a conexión cun sistema intelixente con certificación Matter.

2. Escanea o código QR de Matter que encontrarás na portada das Instrucións de cooidados e consellos e sigue as instrucións que encontrarás na app do fabricante. O código QR de Matter tamén está impreso no sensor.

Para volver poñer o sensor en modo de acoplamento, preme o botón de sistema.

Sen un sistema intelixente

Acenda o sensor conectando o cable USB-C a un adaptador de corrente. Este acenderase automaticamente e comezará a mostrar lecturas.

Como utilizar o produto

Función dos botóns

Utiliza os botóns do sensor para mudar de configuración.

Botón de pantalla (1)

Preme para trocar de lectura.

Botón de sistema (2)

Preme para poñer o sensor no modo acoplamento ou para reiniciar.

Botón de configuración (3)

Preme brevemente para alternar entre formatos de 12 e 24 horas.
Preme decontino para alternar entre Centígrados e Fahrenheit.

Botón de reloxo (4)

Preme para trocar as horas e minutos do reloxo e confirmar a configuración.

Botón máis (5)

Preme para cambiar as horas e minutos do reloxo.

Pantalla

Preme o botón de visualización para cambiar de lectura na seguinte orde: CO₂ / PM 2.5 / Temperatura / Humidade / Hora / CO₂. A visualización ficará na lectura seleccionada.

Configuración de hora

Preme o botón de configuración da hora para cambiar o reloxo. Primeiro iluminarase alternativamente as horas. Utiliza o botón máis para fixar a hora. Preme de novo o botón de configuración da hora para cambiar os minutos e preme o botón máis. Preme o botón de configuración da hora para confirmar a nova hora. Para cambiar entre un forma de 12 horas ao de 24, preme brevemente o botón de configuración.

Unidade de temperatura

A unidade de temperatura por defecto son os graos centígrados (° C). Preme decontino o botón de configuración para utilizar graos Fahrenheit (° F)

Nivel CO₂

Os niveis de CO₂ non deben superar as 1000 ppm en espazos pechados. Cando o nivel supere ese limiar, acenderase un aviso LED e manterase aceso mentres os niveis se manteñan por riba dese limiar. A luz LED de aviso só é visible cando as lecturas de CO₂ ou do reloxo están en pantalla.

Nivel PM 2.5

Os niveis PM 2.5 non deben superar os 15 µg/m³ en espazos pechados. Cando o nivel supere ese limiar, acenderase unha luz LED de aviso e manterase acesa mentres os niveis se manteñan por riba dese limiar. A luz LED de aviso só é visible cando as lecturas de PM 2.5 ou do reloxo están en pantalla.

Modo de acoplamento

O sensor ten de estar en modo acoplamento para conectalo a un sistema IKEA Home smart ou a calquera sistema que utilice o estándar Matter. Enchufa o sensor e preme o botón de sistema. O acoplamento estará aberto durante 15 minutos. Unha luz LED branca iluminarase alternativamente durante o acoplamento e, unha vez conectado, iluminarase dúas veces.

Modo de acoplamento

O sensor ten de estar en modo acoplamento para conectalo a un sistema IKEA Home smart ou a calquera sistema que utilice o estándar Matter. Abre o compartimento das pilas e preme o botón de sistema. O acoplamento estará aberto durante 15 minutos. Unha luz LED iluminarase alternativamente durante o acoplamento e despois acenderase dúas veces unha vez conectado ao sistema intelixente.

Reinício de fábrica

Para reiniciar o sensor, mantén premido o botón de sistema durante 10 segundos ou ata que a luz LED vermella deixe de pestanexar. Reiniciarase automaticamente e terás 15 minutos para acoplalo a un sistema intelixente.

Instrucións de mantemento

Limpa o produto cun pano seco.

Información importante

- Se o produto está conectado a un sistema IKEA Home smart, a app IKEA Home smart presentará funcións adicionais.
- Se o produto está conectado a outro sistema intelixente que utilice o estándar Matter, comproba as funcións dispoñibles do fabricante.

- Após enchufar o produto, este pode tardar até 12 horas en ofrecer unha lectura fiable dos niveis de CO₂.
- A lectura de CO₂ do produto podería ser inexacta cando se utilice a unha altura elevada (1500 m e superior).
- O brillo da pantalla axustarase automaticamente en función da iluminación da estancia.
- Este produto utiliza tecnoloxía Thread para comunicarse con outros produtos intelixentes. Para conectarse a sistemas Matters, é necesario un router de borde Thread. Moitos produtos intelixentes ou hubs teñen router de borde Thread integrado.
- Os diferentes materiais de construción e a localización do produto poden influír na distancia de alcance sen fíos.

Seguridade e conformidade

ADVERTENCIA

- Uso exclusivo en interiores.
- Desfaite do produto cando presentar danos.
- Non introduzas nunca o produto en auga nin en ningún outro líquido.
- O produto só se pode instalar a unha altura de ata 2 metros.
- Vixia que ningún menor de idade xoga co produto.
- Non bloquee a entrada de aire nin a saída posterior.
- Temperatura de funcionamento: de 0° C a 40° C.

Características técnicas

Modelo: ALPSTUGA

Tipo: E2495

Entrada: 5.0 VDC; 0.3 A; 1.5 W; USB-C

Intervalo de detección de partículas: 0–1000 µg/m³

Alcance: 10 m ó aire libre.

Frecuencia de funcionamento: 2402–2480 Mhz

Potencia da saída: 3 dBm

Cargador USB-C recomendado:

Cargador rápido SJÖSS USB.

PRODUTO LÁSER CLASE 1

IEC 60825-1:2014,

EN 60825-1: 2014,

EN 60825-1:2014/A11:2021,

EN 50689:2021

Fabricante: IKEA of Sweden AB

Enderezo: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA



O símbolo do contedor de lixo riscado indica que o produto non debe ser colocado cos residuos domésticos. Pola contra, o produto debe ser entregado para reciclaxe segundo a normativa local en materia de xestión de lixo. Se separas os produtos marcados con este símbolo dos residuos domésticos, axudarás a reducir o volume de lixo que acaba en incineradoras ou vertedoiros e minimizarás os efectos negativos que poderían causar na saúde humana e o medio ambiente. Para máis información, ponte en contacto coa túa tenda IKEA máis próxima.